


エレハントホース

難燃・耐油型

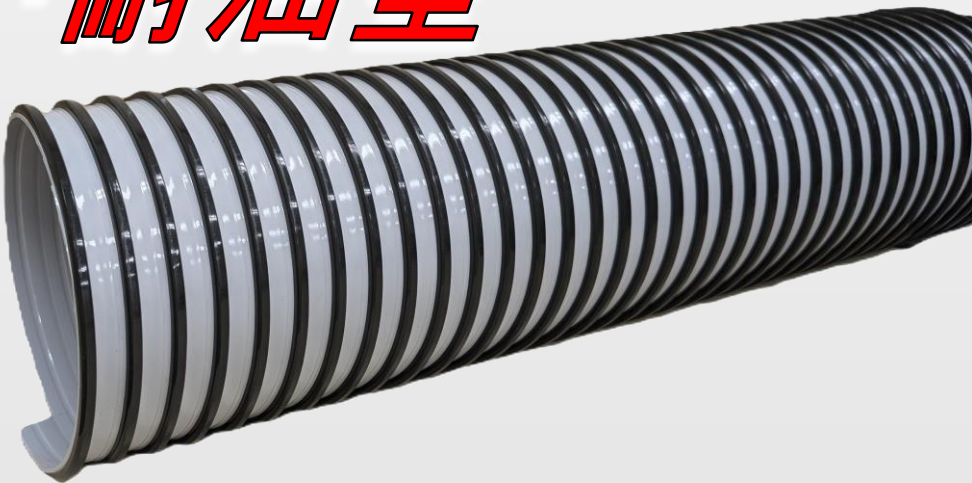

【特長】

業界初！耐油性と難燃性を兼ね備えたダクトホース
UL94規格 V-1相当の難燃性を有しています

【概要】

用途：切削油のオイルミスト回収用
油が飛散する場所・難燃性が要求される場所での吸排気用

色調：黒/グレー

材質：特殊配合PVC（RoHS2対応）

使用温度：-10～50℃ 連続使用の場合は40℃以下

【標準規格】

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	使用圧力 (MPa)	最小曲半径 (mm)	概算重量 (g/m)	定尺 (M)	巻方 向
100	101.6	111.6	14.0	0～0.03	110	1,000	20	左
125	127.0	137.6	15.0	0～0.02	140	1,330	20	左
150	152.4	163.4	16.0	0～0.02	165	1,600	20	左
200	203.2	215.0	18.0	0～0.01	240	2,170	20	左

※記載されている製品の寸法，規格，デザインは、商品改良のため予告なく変更する場合がございます。
上記以外のサイズも受注生産品にて対応可能です。




私進ゴム株式会社

化工品営業本部：宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字北硝石5-1 TEL 0223-34-7711
東京支店：東京都台東区上野5-14-11 TEL 03-3832-2232
名古屋支店：愛知県名古屋市中区錦三丁目11-33-7F TEL 052-218-5456
大阪支店：大阪府大阪市中央区道修町1-5-18-5F TEL 06-6131-5900
福岡支店：福岡県粕屋郡志免町別府東三丁目3-1-2F TEL 092-936-8911
札幌出張所：札幌市白石区東札幌2条2-6 TEL 011-822-8763


お問い合わせ先

【耐油試験】

試験方法：従来品（エレハントホースE型）とエレハントホース難燃・耐油型を
灯油に1週間浸漬した時のホース柔軟性比較

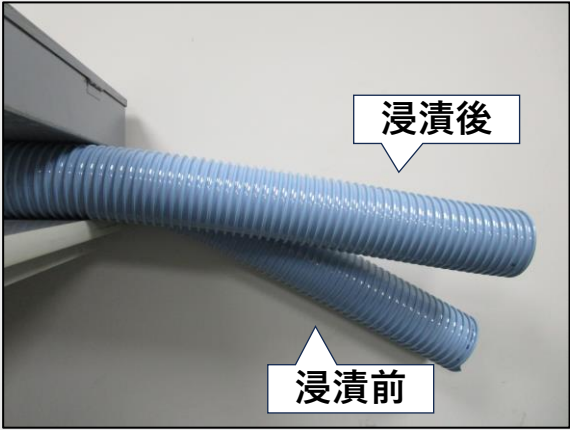

エレハントホースE型

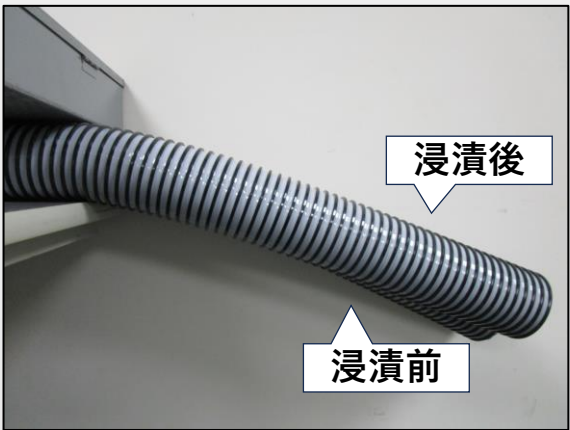


エレハントホース難燃・耐油型

結果：エレハントホース耐油型（写真右）では浸漬後のホース硬化は殆ど見られなかった。

【難燃試験】



【CRエレハントカフス】



RoHS2対応

難燃仕様（自己消火性あり）

色調：ライトグレー
材質：CR（クロロプレンゴム）

呼称	L	A	D1	D2	T1	重量[g/個]
100	92.0	45.0	100.0	120.7	3.0	150
125	95.0	45.5	126.0	146.3	3.0	192
150	102.0	50.0	151.0	176.7	3.0	257
200	172.0	77.0	199.5	228.0	8.5	1,370